

DEMIDEKK OPTIMAL

Deutlich schnellere Trocknung – nach gut zwei Stunden überstreichbar

- Renovierungsintervalle: 10-12 Jahre sind zu erwarten
- Das Holz sieht länger gut aus
- Sehr gute Farbonstabilität
- Optimaler Wetterschutz
- Hervorragende Deckkraft
- Einfach und gut zu Verarbeiten



Visir

Fungizide Holzschutzgrundierung mit farblosem UV-Filter, langölige Alkydharze, die imprägnieren und stabilisieren.


Multicolor

Eine Vielzahl von attraktiven Farbtönen für Ihr Holz im Außenbereich.



Neue Technologie im Holzschutz

DEMIDEKK OPTIMAL

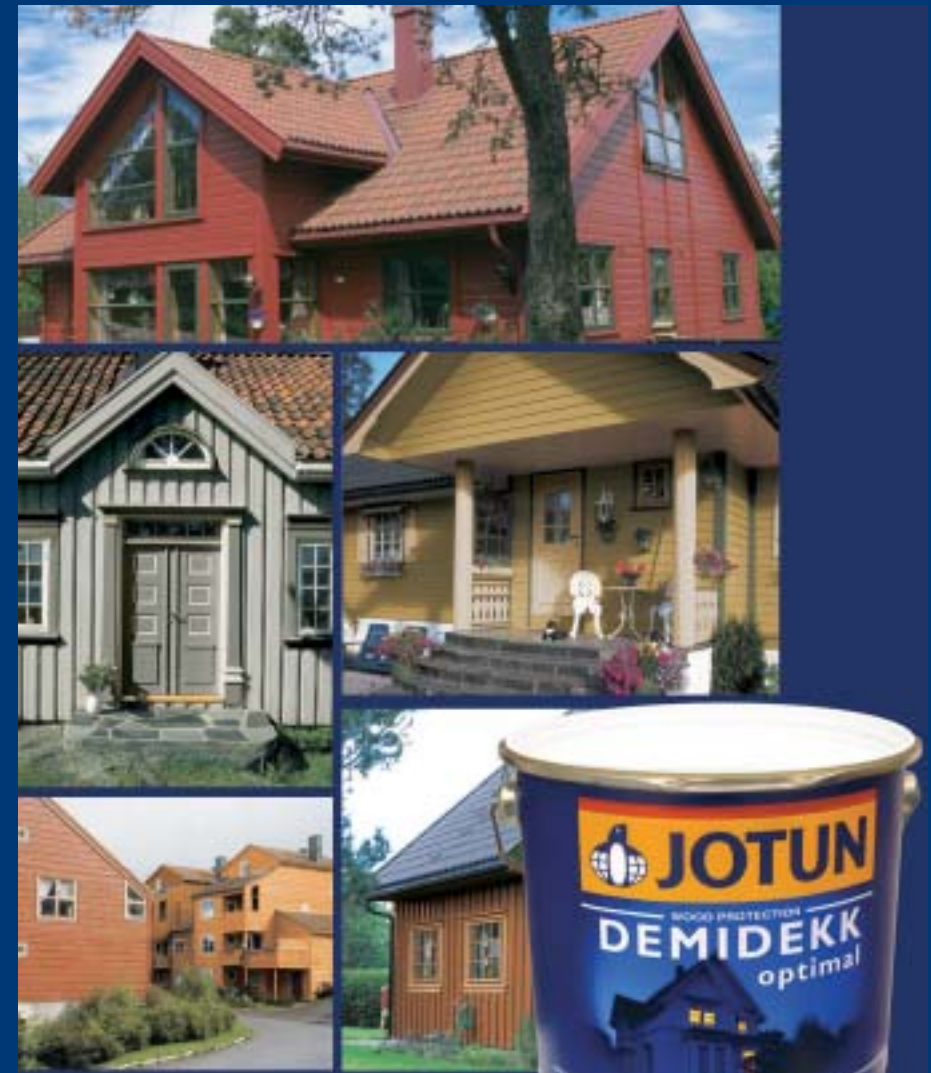

Jotun Paints

Jotun (Deutschland) GmbH
Winsberggring 25, 22525 Hamburg
Tel: 040 85196-38 Fax: 040 8508955
e-mail: jotun.decorative.de@jotun.com

Jotun Paints

Für ein schönes Haus, das lange gut aussieht




Witterungsbedingungen stellen hohe Anforderungen an Holzhäuser dar, insbesondere was Verkleidungen, Fenster und Türen betrifft. Bei unbehandeltem Holz beginnt der Holzabbau sofort, nachdem es Klimaeinflüssen ausgesetzt wird. Holzbauteile, die mehr als 4-6 Wochen unbehandelt waren (der Zeitraum ist von der Jahreszeit abhängig), müssen daher vor dem Streichen gründlich vorbehandelt werden. Oberflächen, die verschmutzt sind oder auch schon Pilzbewuchs aufweisen, müssen mit einem entsprechenden Reinigungsmittel behandelt und gründlich mit Wasser abgespült werden. Anschließend empfehlen wir eine Grundierung der Fläche mit VISIR.

Das anschließende Aufbringen von DEMIDEKK Optimal sollte umgehend danach erfolgen, spätestens aber nach 3 Monaten.

Dieses Holzschutzsystem bietet den sichersten und besten Schutz für Ihr Haus.

Sie erhalten hierdurch nicht nur dauerhaft den optischen Eindruck Ihres Hauses, sondern verlängern auch die Renovierungsintervalle.

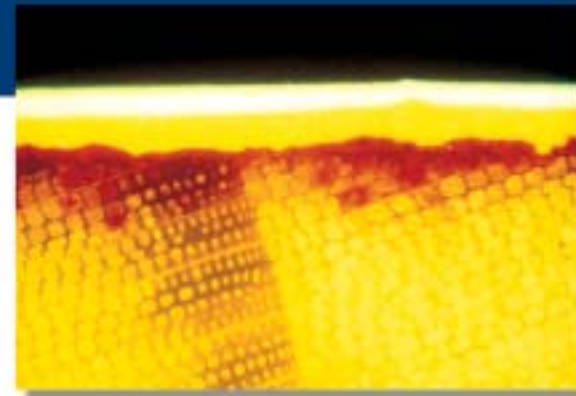

↑ Das Bild verdeutlicht das Eindringvermögen von VISIR (rot) ins Holz. Darüber wurden 2 Schichten DEMIDEKK Optimal (gelb und weiß) aufgebracht.

← Kontrolle einer der vielen DEMIDEKK-Tests, welche die Basis für die Entwicklung von DEMIDEKK Optimal darstellen.

Ein Großteil unserer Ressourcen wird für die Entwicklung neuer Holzschutzsysteme genutzt.


Jotun verfügt über eines der größten europäischen Laboratorien für die Farbenherstellung mit Standort in Sandefjord/Norwegen und ist Experte im Holzschutzbereich. Diverse Teststationen und Versuchshäuser in verschiedenen geografischen Regionen in Norwegen und anderen Ländern bilden die Basis für unser Wissen und unsere Erfahrung, die es uns ermöglichen, Produkte zu entwickeln, welche allen klimatischen Bedingungen standhalten. DEMIDEKK Optimal ist das Ergebnis jahrelanger Forschungen. Neben anderen Anforderungen haben wir uns hierbei auf die Farbstabilität und den Feuchtigkeitshaushalt des Holzes konzentriert. Entsprechende Untersuchungen belegen, dass DEMIDEKK Optimal in Verbindung mit VISIR hervorragende Ergebnisse erzielt.

VISIR – die schützende Grundierung

VISIR ist eine bekannte, von uns entwickelte Grundierung für neues bzw. verwittertes Holz, dessen Oberfläche mechanisch gereinigt wurde, z.B. durch Schleifen oder mit einer Drahtbürste. Dieses Produkt zeichnet sich neben seinem hervorragendem Eindringvermögen durch seine Eigenschaften aus, die Holzfeuchte gering zu halten und vor Pilzbewuchs und Verrottung zu schützen. VISIR wurde auch für den Schutz vor zerstörenden UV-Strahlen ausgerüstet und basiert auf Alkydharzen mit Zugabe von speziellen Ölen, u. a. chinesischen Holzölen, die eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleisten. Die Kombination von VISIR und DEMIDEKK Optimal ermöglicht ein qualitativ hochwertiges Ergebnis, auf das Sie sich verlassen können.



Herkömmliche Anstriche im Vergleich zu Demidekk Optimal

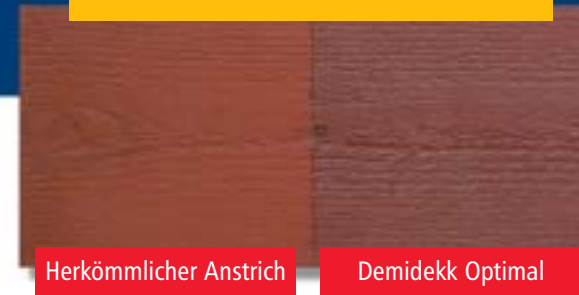

↑ Dieses Holzstück wurde 6 Jahre lang bewittert. Der Farbton der beiden Anstriche war bei Testbeginn identisch. Der herkömmliche Anstrich ist stark ausgebleicht, DEMIDEKK Optimal dagegen hat kaum an Glanz und Farbstärke verloren und sieht daher langfristig gut aus.

DEMIDEKK Optimal – Der beste Holzschutz, den JOTUN anbietet

Mit DEMIDEKK Optimal beginnt eine neue Epoche im Bereich von Holzschutzfarben und das Resultat vieler Jahre der Forschung und Entwicklung.

Für Sie bedeutet dies, dass mit Demidekk Optimal behandeltes Holz wesentlich länger geschützt ist und sein gutes Aussehen behält, als mit den herkömmlichen Anstrichsystemen.

Demidekk Optimal basiert auf dem alkydmodifizierten Acryl, wobei das Verhältnis der beiden Bindemitteltypen optimiert wurde und neu entwickelte langzeitverbesserte Bindemittel eingesetzt werden.

Der gut penetrierende Alkydharzanteil hat eine gute Haftung zum Untergrund. Der UV-beständige Acrylanteil ermöglicht die langjährige Wetterstabilität, die hohe Farbbeständigkeit und die bleibende Elastizität. Die Summe dieser Eigenschaften ermöglicht die ungewöhnlich langen Renovierungsintervalle, die mit DEMIDEKK Optimal auf Holz im Außenbereich zu erzielen sind.

DEMIDEKK Optimal – Die neue Technologie im Holzschutz

DEMIDEKK Optimal mit VISIR als Grundierung ist das ideale, speziell für den Außenbereich entwickelte, System auf Holzverkleidungen.

DEMIDEKK Optimal kann zur Renovierung von Flächen eingesetzt werden, die zuvor durch einen lasierenden oder deckenden Anstrich geschützt wurden. Auf neuen Oberflächen gibt DEMIDEKK Optimal eine exzellente Deckkraft, wobei die Holzstruktur sichtbar erhalten bleibt.

DEMIDEKK Optimal kann sowohl auf Flächen eingesetzt werden, die vorher mit wasserverdünnbaren als auch mit lösemittelhaltigen Produkten behandelt wurden.

Sollten Sie unsicher sein, welche Art des Altanstrichs zuvor eingesetzt wurde, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler. Weiter Informationen finden Sie im technischen Merkblatt.

